

PRO-DINEX® ROBINET TOURNANT SPHERIQUE

SPLIT BODY

PASSAGE INTEGRAL


ACIER

BRIDES

ISO PN20

97/23/CE Catégorie III
ATEX

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| CORPS / BODY | ACIER A 216 WCB (A 105) |
| EMBOUT / END CONNECTION | ACIER A 216 WCB (A 105) |
| SPHERE / BALL | INOX 316 |
| SIEGES / SEATS | PTFE CHARGE |
| TIGE / STEM | INOX 316 |
| POIGNEE / HANDLE | ACIER |
| P. ETOUPE / PACKING GLAND | PTFE |

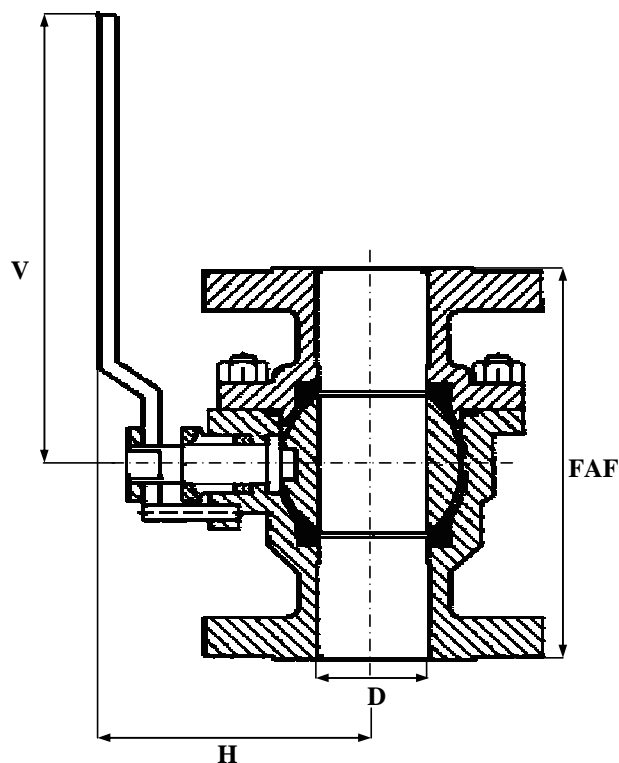

TEMPERATURE MAXI SERVICE 180°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 20B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE
EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

REF : 100 380

OPTIONS :

* PASSAGE REDUIT

NORMES :

* ANSI B 16-10 - ISO 5752 S * 5752 M

* SECURITE FEU BS 6755/2

| D | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| N | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| FAF | | | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 394 | 457 | 533 | 610 | | | | |
| H | | | 59 | 62 | 80 | 85 | 108 | 116 | 142 | 147 | 174 | 183 | 252 | 293 | 335 | 374 | | | | |
| D | | | 15 | 19 | 25 | 30 | 38 | 51 | 64 | 76 | 101 | 118 | 152 | 203 | 254 | 305 | | | | |
| V | | | 145 | 145 | 185 | 185 | 280 | 280 | 370 | 370 | 470 | 470 | 600 | 745 | 850 | 850 | | | | |
| MASSE | | | 3 | 4 | 5 | 6.50 | 9 | 12 | 22 | 28 | 34 | 50 | 85 | 140 | 205 | 260 | | | | |

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

19 rue Albert Thomas 44600 SAINT NAZAIRE - FRANCE

TEL : 02.51.10.18.18 FAX : 02.51.10.18.19

www.societe-gmi.com

REV .05

PAGE A400