

TECHNI-DINEX® ROBINET TOURNANT SPHERIQUE

CONSTRUCTION:


2 ou 3 pièces
PASSAGE RÉDUIT

SERIES:

150-300-600-900-1500-2500
PN20-50-100-150-250-420

97/23/CE Catégorie III
ATEX

CORPS / BODY	WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C
SPHERE / BALL	13 Cr, 316, 316L, 304, 304L, LF2, F51, F53, F55, F44
SIEGES / SEATS	PTFE, PTFE+15%Gr, PTFE+25%Gr, PTFE+50%SS, PTFE+20% Carbone+5%Gr, NYLON, PEEK, KEL-F, VITON
COMMANDE/ OPERATION	LEVIER, RÉDUCTEUR MANUEL, PNEUMATIQUE, HYDRAULIQUE, ÉLECTRIQUE

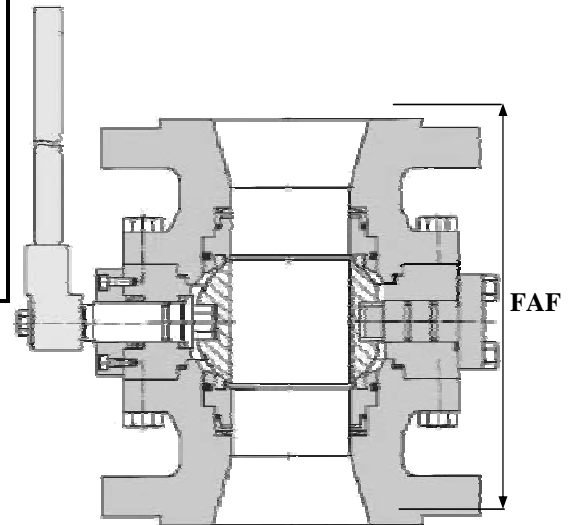

RACCORDEMENT POSSIBLE

ANSI B16.5 - RF
ANSI B16.5 - RTJ
BUTT WELDING

REF : 100 901

Construction selon API 6D - BS 5351
Épreuve selon API 598
Face à face selon ANSI B16.10

TABLEAU DES FACES A FACES A BRIDES RF

D	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
N	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
150 lbs						178		203	229		394	457	533	610	686	762	914	1067
300 lbs						216		283	305		403	502	568	648	762	838	991	1143
600 lbs						292		356	432		559	660	787	838	889	991	1194	1397
900 lbs						369		381	458		610	737	839	966	1029	1131	1321	1549
1500 lbs						368		470	705		705	832	991	1131	1257	1384	1664	1698
2500 lbs						451		578	673		914	1022	1270	1422	1575			

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS