

HYDRO-LURIA® VANNE A PASSAGE DIRECT

ELASTOMERE


ECARTEMENT COURT

FONTE

BRIDES

ISO PN10-16

| | |
|------------------------------|------------------------|
| CORPS / BODY | FONTE GGG 50 |
| CHAPEAU / BONNET | FONTE GGG 50 |
| OPERCULE / WEDGE | FONTE GGG 50 + EPDM |
| TIGE / STEM | INOX F6 |
| JOINT DE CORPS / GASKET | EPDM/BUNA |
| P. ETOUPE / PACKING GLAND | LAITON |

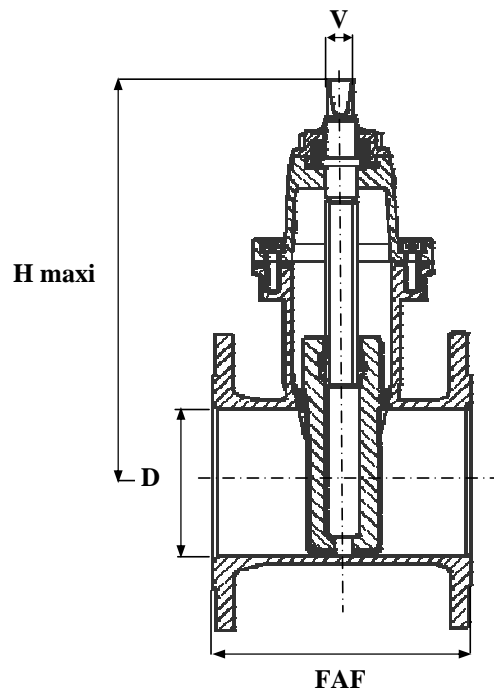

TEMPERATURE MAXI SERVICE 70°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 16B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE
EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

REF : 160 110

OPTIONS

* COMMANDE PAR CARRE OU PAR VOLANT

NORMES :

* DIN 3202 F4 SERIE COURTE

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

| D | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| N | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| FAF | | | | | | | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | | 310 | | |
| H | | | | | | | 176 | 196 | 231 | 320 | 314 | 408 | 412 | 525 | 628 | 717 | | 1053 | | |
| D | | | | | | | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 100 | 200 | 250 | 300 | | 400 | | |
| V | | | | | | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | 29 | | |
| MASSE | | | | | | | 6 | 12 | 16 | 22 | 23 | 33 | 38 | 60 | 97 | 140 | | 285 | | |