


PRO-MATYL® VANNE A MANCHON

COMMANDE PNEUMATIQUE

PASSAGE INTEGRAL

BRIDES
ISO PN10

- * LA PRESSION DE COMMANDE DOIT TOUJOURS ETRE 1.5B SUPERIEURE A LA PRESSION DU RESEAU
- * PAS DE PERTE DE CHARGE
- * FAIBLE POIDS
- * MAINTENANCE RAPIDE

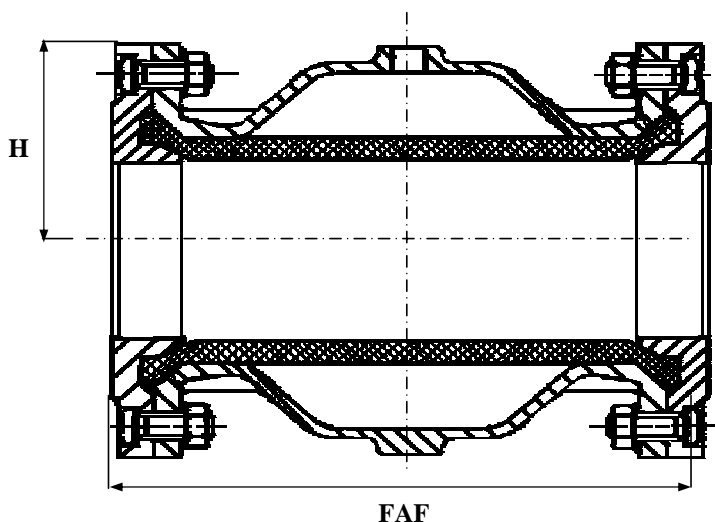

REFERENCES	CORPS	EMBOUTS	MANCHONS
155 110	ALUMINIUM	ALU / FONTE	CAOUTCHOUC NATUREL ALIMENTAIRE CAOUTCHOUC NATUREL ANTI-ABRASION NEOPRENE, EPDM, VITON, SILICONE, NITRILE HYPALON, BUTYL
155 220	ACIER	ACIER	
155 330	INOX 304	INOX 304	

D	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	
N	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	
FAF							155	187	187	220	280	348	418	555	610						
H							75	83	93	100	110	125	142	170	195						
MASSE	BRIDES ALU							3	4	5	6	8	11	17.5	35.5	70					
MASSE	BRIDES FONTE							4.50	6	7.50	9	12	14.5	34.5	49.5	70					

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS