DINO-STILI® AUTOCLAVE ROBINET A SOUPAPE

AUTOCLAVE

ACIER
BW - BRIDES
PN250 - 1500LBS
97/23/CE Catégorie III

CORPS / BODY	WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C
INTERNES / TRIMS	13 Cr, 316, 316L, 304, 304L, LF2, F51, F53, F55, F44
COMMANDE/ OPERATION	VOLANT, RÉDUCTEUR MANUEL, PNEUMATIQUE, HYDRAULIQUE, ÉLECTRIQUE

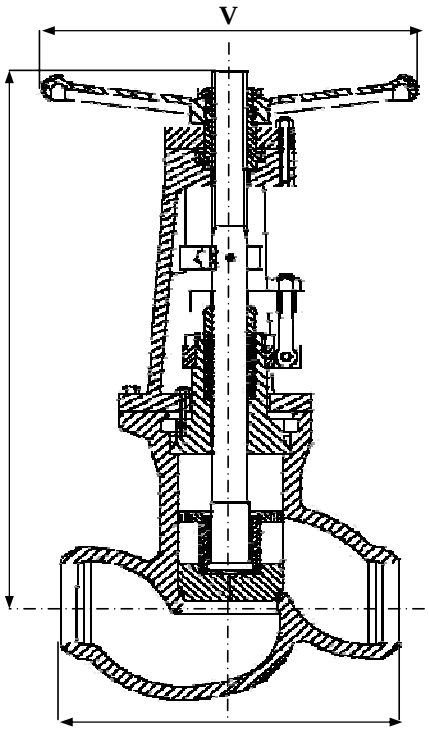

NORMES

Construction : ANSI B16.34 & API600
Essai : API 598
Face à face : ANSI B16.10

REF : 107 250

OPTIONS :

* Robinet de by-pass
* Brides RTJ

D / N	50 / 2	80 / 3	100 / 4	150 / 6	200 / 8	250 / 10	300 / 12	350 / 14	400 / 16	450 / 18	500 / 20	600 / 24	750 / 30				
FAF (RF)	368	470	546	705	832	991	1130	1257									
FAF (BW)	368	470	546	705	832	991	1130	1257									
H Maxi	493	580	672	930	1355	1625	1840	2100									
V	350	450	600	COMMANDE PAR REDUCTEUR													
MASSE (BW)	30	70	155	340	710	1165	1725	2400									

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS