

HYDRO-AXISS® VANNE A PAPILLON



DOUBLE EXCENTRATION

DOUBLE BRIDE

FONTE

BRIDES

ISO PN10 - PN16 - PN25

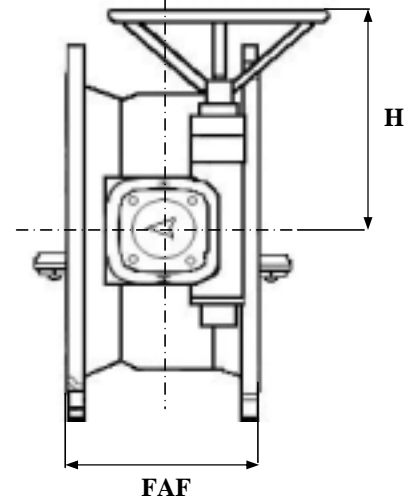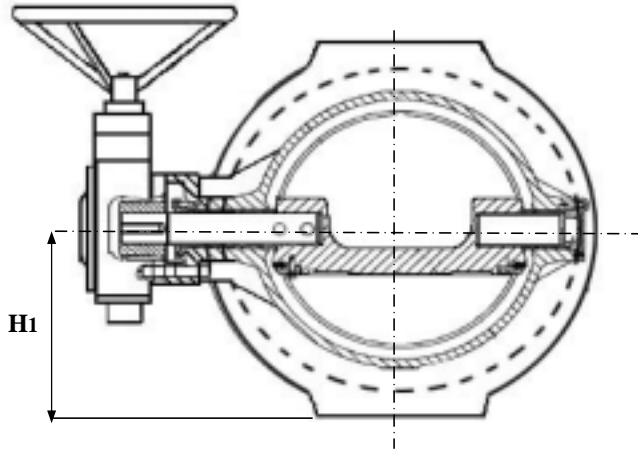

CORPS : FONTE GGG40 REVETUE EPOXY 250µmm

PAPILLON : FONTE GGG40 REVETUE EPOXY 250µmm

ETANCHEITE : EPDM / NITRILE

SIEGE DU CORPS : INOX 316

AXE : INOX 420

PLATINE : ISO 5211 POUR MOTORISATION

ENCOMBREMENT : SUIVANT DIN 3202 F4

COMMANDE : EN STANDARD REDUCTEUR MANUEL
EN OPTION MOTORISATION

REF : 150 800

D	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200	1400	1500	1600	1800
N	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	34	36	40	48	52	60	64	72
FAF	210	230	250	270	290	310	330	350	390	430		470	510	550	590	630	710	750	790	870
H	190	225	300	350	360	375	470	445	515	700		775	780	885	1080	1115	1230	1255	1325	1515
H1 PN10	145	170	200	230	255	285	310	335	390	450		510	560	615	680	730	840	910	960	1060
H1 PN16	145	170	200	230	260	290	320	360	420	455		515	565	630	690	745	845	910	965	1065
H1 PN25	150	185	215	250	285	315	340	370	425	485		550	600	665	715	770	880	935	995	1100
MASSE	41	67	85	120	140	145	185	200	500	630		750	1030	1600	1800	2000	2980	3500	4000	5400

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

19 rue Albert Thomas 44600 SAINT NAZAIRE - FRANCE

TEL : 02.51.10.18.18 FAX : 02.51.10.18.19

www.societe-gmi.com

REV .05

PAGE D120