

DUO-DIRIS® CLAPET A BATTANT

SANDWICH

DOUBLE BATTANT

FONTE

BRIDES

ISO PN16


97/23/CE Catégorie II

CORPS /
BODY FONTE FT25

BATTANTS /
DISCS CUPRO ALU

RESSORT /
SPRING INOX 316

SIEGE /
SEAT NITRILE

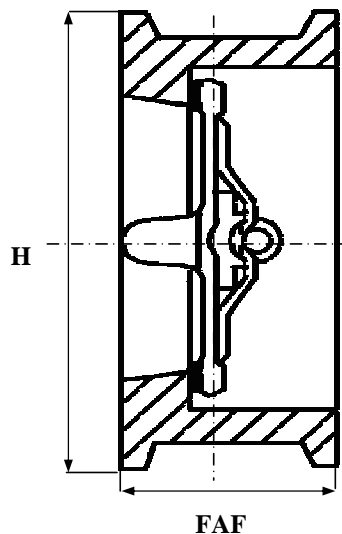

TEMPERATURE MAXI SERVICE 100°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 16B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE
EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

REF : 215 001

NORMES :

* NFE 29377

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| D | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| N | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| FAF | | | | | | | | 54 | 54 | 57 | 64 | 70 | 76 | 95 | 108 | 144 | | | | |
| H | | | | | | | | 109 | 129 | 144 | 164 | 194 | 220 | 275 | 330 | 380 | | | | |
| MASSE | | | | | | | | 2.2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 6 | 10 | 15.7 | 25 | 36.1 | | | | |

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS