

FILTRE A TAMIS

TYPE Y


FONTE

BRIDES

ISO PN16

97/23/CE art 3,§3

CORPS / BODY	FONTE GG 25
COUVERCLE / COVER	FONTE GG 25
CARTOUCHE / SCREEN	INOX 304
JOINT DE CORPS / GASKET	PLAT CSA 50

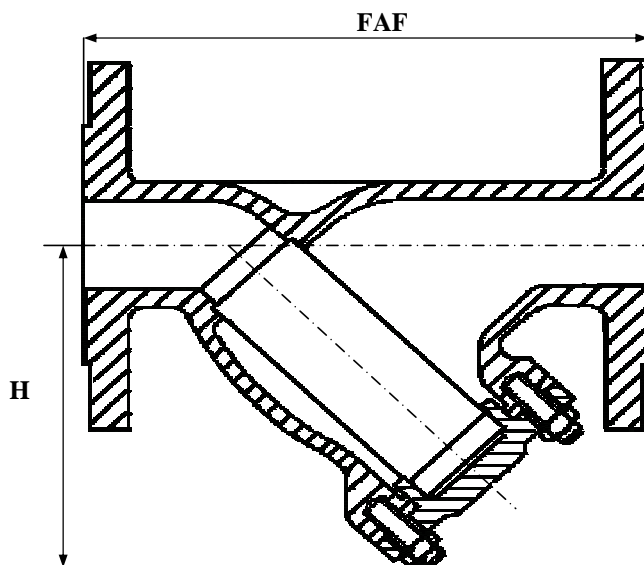

TEMPERATURE MAXI SERVICE 120°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 16B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE
EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

REF : 201 100

OPTIONS :

- * AUTRE FILTRATION SUR DEMANDE
- * BOUCHON DE PURGE

NORMES :

- * DIN 3202 F1
- * NFE 29354

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

D	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
FAF			130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100		
H			68	74	98	104	117	142	170	200	240	280	330	400	490	570	650	700		
Maille			1	1	1	1	1	1	1.5	1.5	3	3	3	3	3	3	3	3		
MASSE			2.20	3.8	3.8	4	6.5	12	16	20	28	40	67	108	150	260	300	440		