

FILTRE A TAMIS

TYPE Y

REVETEMENT EPOXY


Fonte

BRIDES

ISO PN16

97/23/CE

CORPS / BODY	FONTE GG 25 + EPOXY 100µ
COUVERCLE / COVER	FONTE GG 25 + EPOXY 100µ
CARTOUCHE / SCREEN	INOX 304
JOINT DE CORPS / GASKET	BUNA

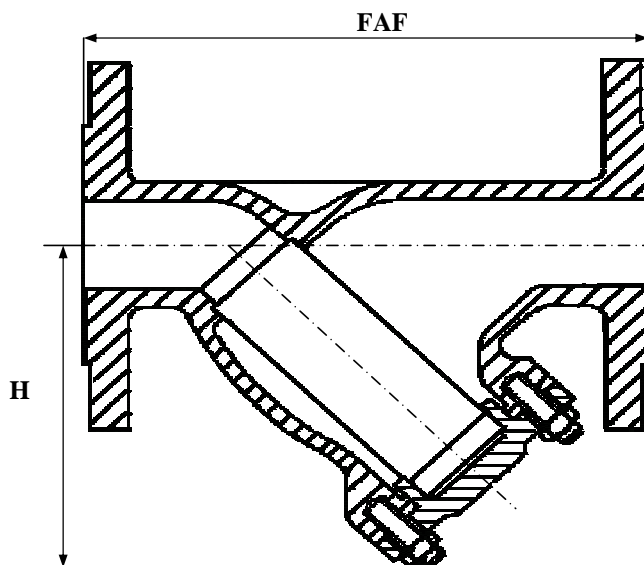

TEMPERATURE MAXI SERVICE 150°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 16B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE
EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

REF : 201 106

OPTIONS :

- * AUTRE FILTRATION SUR DEMANDE
- * BOUCHON DE PURGE

NORMES :

- * DIN 3202 F1
- * NFE 29354

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

D	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
N	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
FAF			130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850				
H			85	85	102	125	135	152	178	212	256	310	405	495	750	765				
Maille			1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3				
MASSE			2.05	2.5	3.6	5.5	6.4	9	12.1	16	24.1	35.5	53.5	97	191	232				