

FILTRE A TAMIS

TYPE DROIT


FONTE

BRIDES

ISO PN16

97/23/CE art 3,§3

CORPS / BODY	FONTE GG 25
COUVERCLE / COVER	FONTE GG 25
CARTOUCHE / SCREEN	INOX 304
JOINT DE CORPS / GASKET	PLAT CSA 50

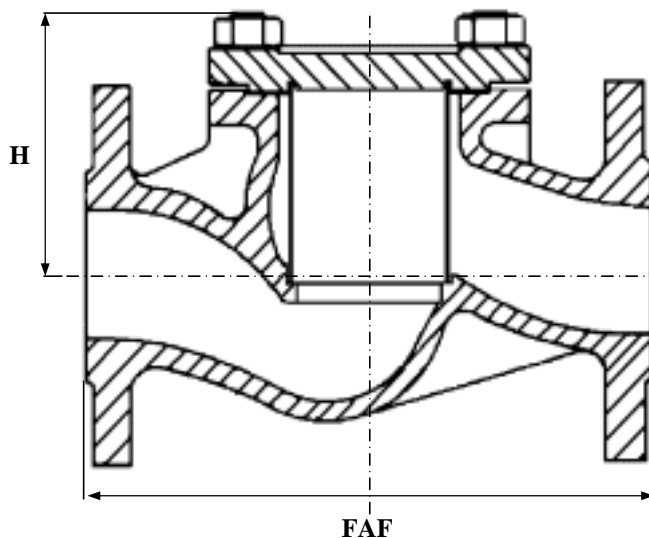

TEMPERATURE MAXI SERVICE 350°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 16B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE
EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

REF : 201 150

OPTIONS :

* AUTRE FILTRATION SUR DEMANDE

NORMES :

* DIN 3202 F1

* NFE 29354

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

D	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	
N	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	
FAF			130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730						
H			46	55	58	80	100	100	115	135	155	175	210	250	290						
Maille			0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1	1	1	1.6						
MASSE			2	3	4	6	7.50	10	16	21	29	48	63	120	180						

19 rue Albert Thomas 44600 SAINT NAZAIRE

TEL : 02.51.10.18.18 FAX : 02.51.10.18.19

www.societe-gmi.com

REV .05

PAGE F080