

FILTRE A TAMIS

TYPE DROIT


ACIER

BRIDES

ISO PN40

97/23/CE Catégorie II

| | |
|-------------------------|--------------|
| CORPS / BODY | ACIER GSC 25 |
| COUVERCLE / COVER | ACIER GSC 25 |
| CARTOUCHE / SCREEN | INOX 304 |
| JOINT DE CORPS / GASKET | PLAT CSA 50 |

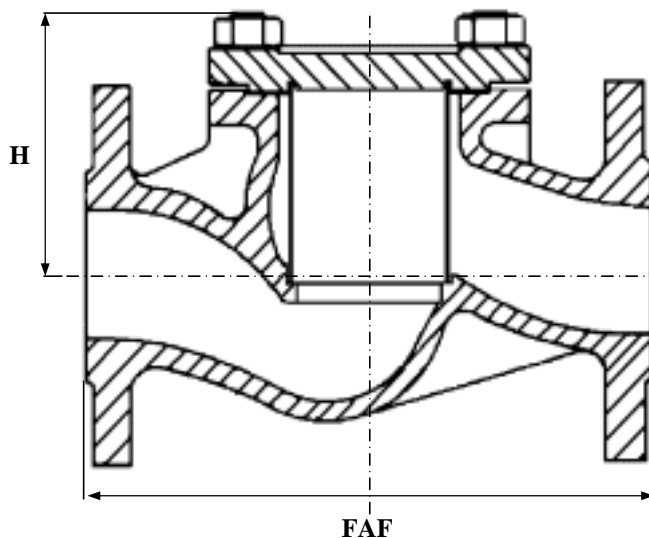

TEMPERATURE MAXI SERVICE 400°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 40B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

REF : 201 151

OPTIONS :

* AUTRE FILTRATION SUR DEMANDE

NORMES :

* DIN 3202 F1

* NFE 29354

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

| D | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| N | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| FAF | | | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | | | | | | |
| H | | | 71 | 71 | 88 | 88 | 103 | 103 | 115 | 135 | 155 | 175 | 210 | 250 | 290 | | | | | | |
| Maille | | | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | | | | | | |
| MASSE | | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 17 | 25 | 37 | 52 | 70 | 120 | 210 | | | | | | |