

## SPIRALIS® SOUPAPE DE SECURITE

MALE / FEMELLE


**INOX**

GAZ / NPT


PN40

97/23/CE Catégorie IV


1	Buse	Nozle	AISI-316
2	Corps	Body	AISI-316
4	Bouch.non étanche	Open Cap	Laiton
	Bouch. étanche	Closed Cap	AISI-316
5	Clapet	Disc	AISI-316
	Joint plat	O-ring	Viton / PTFE
6	Guide	Guide	AISI-316
7	Tige	Push Road	AISI-316
8	Coupelle	Spring Button	AISI-303
9	Vis de réglage	Ajusting Screw	AISI-303
10	Ecrou de réglage	Tensor Nut	AISI-303
11	Ressort	Spring	AISI-302
12	Levier	Lever	Laiton
14	Goupille	Elastic Pin	AISI-316
15	Ecrou de clapet	Ajusting Ring	AISI-316
16	Joint	Gasket	PTFE
17	Goupille du levier	Elastic Pin	AISI-304
18	Ecrou de réglage	Release Nut	AISI-316
20	Joint	Gasket	PTFE
21	Goupille	Elastic Pin	AISI-316



SANS LEVIER

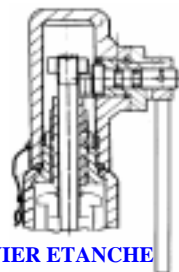

LEVIER ETANCHE

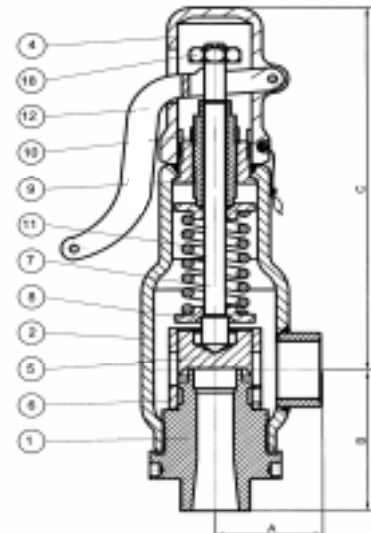

AVEC LEVIER

TEMPERATURE MAXI SERVICE 350°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 40B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE  
EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

**REF : 250 217**

GRILLE DE DEBIT PAGE X040 A X090

Portée d'étanchéité

Fluide	type	min	max
Vapeur	Métal	-10	350
Liquide/Gaz	Viton	-10	150
Liquide/Gaz	Teflon	-10	230

Entrée	Sortie	Orif (mm)	Sect. (mm <sup>2</sup> )	A	B	C		Poids (kg)	
						Avec levier	Sans levier	Avec levier	Sans levier
1/2"	3/4"	13	133	37	60	150	136	1,9	1,8
1/2"	1"	13	133	40	62	152	138	2	1,9
3/4"	3/4"	14	154	37	61	150	136	1,9	1,8
3/4"	1"	14	154	40	63	152	138	2	1,9
3/4"	1 1/4"	14	154	42	68	147	133	2,1	2
1"	1"	16	201	40	65	152	138	2	1,9
1"	1 1/4"	16	201	42	68	147	133	2,1	2
1 1/4"	1 1/4"	18	254	42	69	147	133	2,1	2