

SPIRALIS® SOUPAPE DE SECURITE

MALE / FEMELLE


INOX
GAZ / NPT
PN100

97/23/CE Catégorie IV


1	Buse	Nozle	AISI-316
2	Corps	Body	AISI-316
3	Fût ouvert	Open Bonnet	AISI-316
4	Bouch.non étanche	Open Cap	Laiton
	Bouch. étanche	Closed Cap	AISI-303
5	Clapet	Disc	AISI-316
	Joint plat	O-ring	Viton/PTFE
6	Guide	Guide	AISI-316
7	Tige	Push Road	AISI-316
8	Ecrou de réglage	Spring Button	AISI-303
9	Vis de réglage	Ajusting Screw	AISI-303
10	Ecrou	Tensor nut	AISI-303
11	Ressort	Spring	AISI-302
12	Levier	Lever	Laiton
14	Goupille	Elastic Pin	AISI-304
17	Ecrou	Release Nut	AISI-316
18	Goupille	Elastic Pin	AISI-304
20	Joint	Gasket	PTFE
21	Joint	Gasket	Buna / Viton



SANS LEVIER



LEVIER ETANCHE

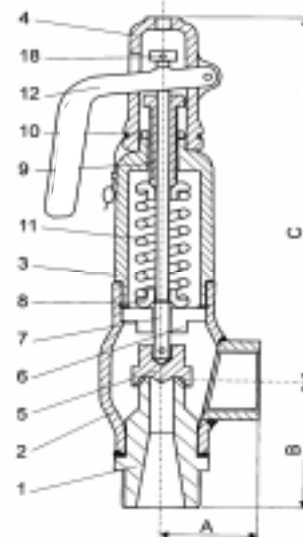

AVEC LEVIER

REF : 250 419

GRILLE DE DEBIT PAGE X100 A X120

TEMPERATURE MAXI SERVICE 350°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 100B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE
EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

Portée d'étanchéité

Fluide	type	min	max
Vapeur	Métal	-10	230
Liquide/Gaz	Viton	-10	150
Liquide/Gaz	Téflon	-10	230

Entrée	Sortie	Orif (mm)	Sect. (mm ²)	A	B	C		Poids (kg)	
						Avec levier	Sans levier	Avec levier	Sans levier
1/2"	1"	13	133	49	76	250	218	4,8	4,6
3/4"	1"	14	154	49	76	250	218	4,8	4,6
1"	1"	14	154	49	78	250	218	4,8	4,6
1"	1 1/2"	16	201	55	103	250	218	5,5	5,3
1 1/4"	2"	18	254	65	89	305	270	9,7	9,5
1 1/2"	2 1/2"	23,8	445	100	113	305	270	10,7	10,5
2"	3"	26	530	110	121	305	270	11,3	11
2 1/2"	4"	36	1018	116	240	377	329	14,3	14