DINO-STILI® AUTOCLAVE ROBINET A SOUPAPE

AUTOCLAVE

ACIER
BW - BRIDES
PN150 - 900LBS
97/23/CE Catégorie III

CORPS / BODY	WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C
INTERNES / TRIMS	13 Cr, 316, 316L, 304, 304L, LF2, F51, F53, F55, F44
COMMANDE/ OPERATION	VOLANT, RÉDUCTEUR MANUEL, PNEUMATIQUE, HYDRAULIQUE, ÉLECTRIQUE

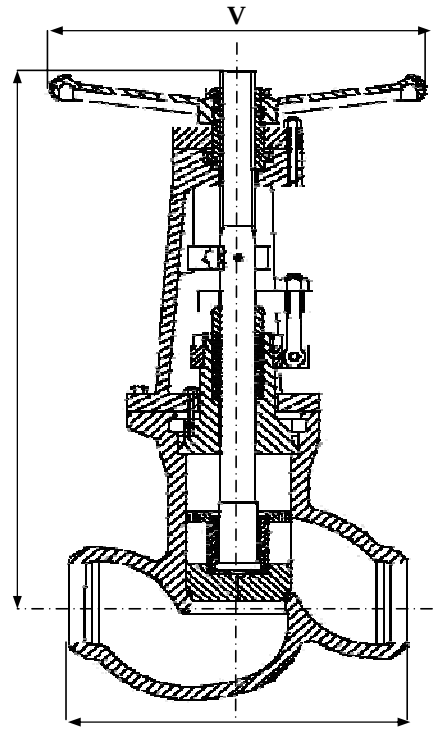

NORMES
Construction : ANSI B16.34 & API600
Essai : API 598
Face à face : ANSI B16.10

REF : 107 150

OPTIONS :

* Robinet de by-pass
* Brides RTJ

DN	50 / 2	80 / 3	100 / 4	150 / 6	200 / 8	250 / 10	300 / 12	350 / 14	400 / 16	450 / 18	500 / 20	600 / 24	750 / 30				
FAF (RF)	368	381	457	610	737	838	965	1029	1092								
FAF (BW)	216	305	356	508	660	787	914	991	1092								
H Maxi	493	518	615	950	1307	1510	1740	1950	2160								
V	350	500	600	COMMANDE PAR REDUCTEUR													
MASSE (BW)	30	55	104	325	580	900	1300	1625	2300								

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

19 rue Albert Thomas 44600 SAINT NAZAIRE - FRANCE
TEL : 02.51.10.18.18 FAX : 02.51.10.18.19
www.societe-gmi.com