

PRO-DINEX® ROBINET TOURNANT SPHERIQUE

SPLIT BODY

PASSAGE INTEGRAL


INOX

BRIDES

PN16

97/23/CE Catégorie III
ATEX

CORPS / BODY	INOX A 351 CF8M (316)
EMBOU / END CONNECTION	INOX A 351 CF8M (316)
SPHERE / BALL	INOX 316
SIEGES / SEATS	PTFE CHARGE
TIGE / STEM	INOX 316
POIGNEE / HANDLE	ACIER
P. ETOUPE / PACKING GLAND	PTFE

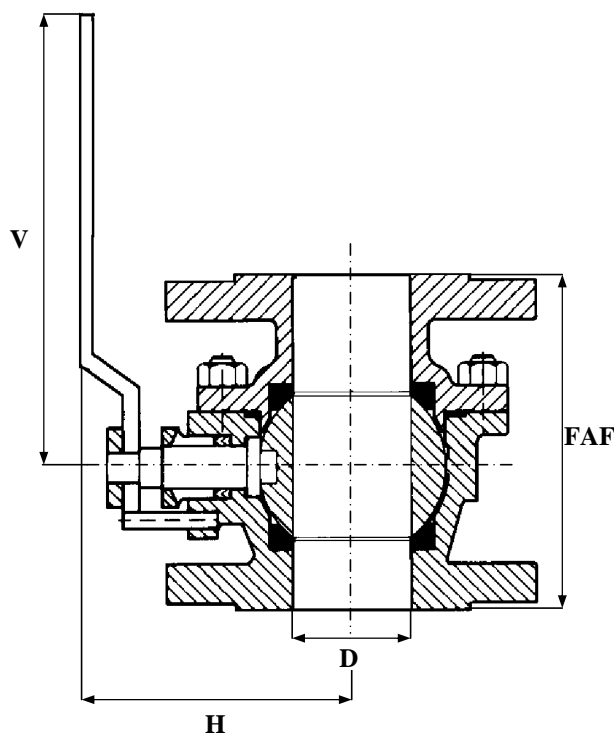

TEMPERATURE MAXI SERVICE 180°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 40B <= DN80
PRESSION MAXI DE SERVICE 16B > DN80

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE
EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

REF : 100 395

OPTIONS :

- * PASSAGE REDUIT
- * ISO PN40 POUR DN65 A DN300

NORMES :

- * DIN 3202 F4/F5 SERIE COURTE
- * SECURITE FEU BS 6755/2

D	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
N	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
FAF			115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400	450	500				
H			60	62	80	85	105	110	135	145	170	185	250	300	330	370				
D			15	19	25	30	38	51	64	76	101	118	152	203	254	305				
V			145	145	185	185	280	280	370	370	470	470	600	745	850	850				
MASSE			3	4	5	7.50	9	13	20	25	30	58	85	135	190	200				

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

19 rue Albert Thomas 44600 SAINT NAZAIRE - FRANCE

TEL : 02.51.10.18.18 FAX : 02.51.10.18.19

www.societe-gmi.com

REV .05

PAGE A390