

## PRO-DINEX® ROBINET TOURNANT SPHERIQUE

SPLIT BODY

PASSAGE INTEGRAL


**INOX**

BRIDES

ISO PN25

97/23/CE Catégorie III  
ATEX

CORPS / BODY	INOX A 351 CF8M (316)
EMBOUT / END CONNECTION	INOX A 351 CF8M (316)
SPHERE / BALL	INOX 316
SIEGES / SEATS	PTFE CHARGE
TIGE / STEM	INOX 316
POIGNEE / HANDLE	ACIER
P. ETOUPE / PACKING GLAND	PTFE

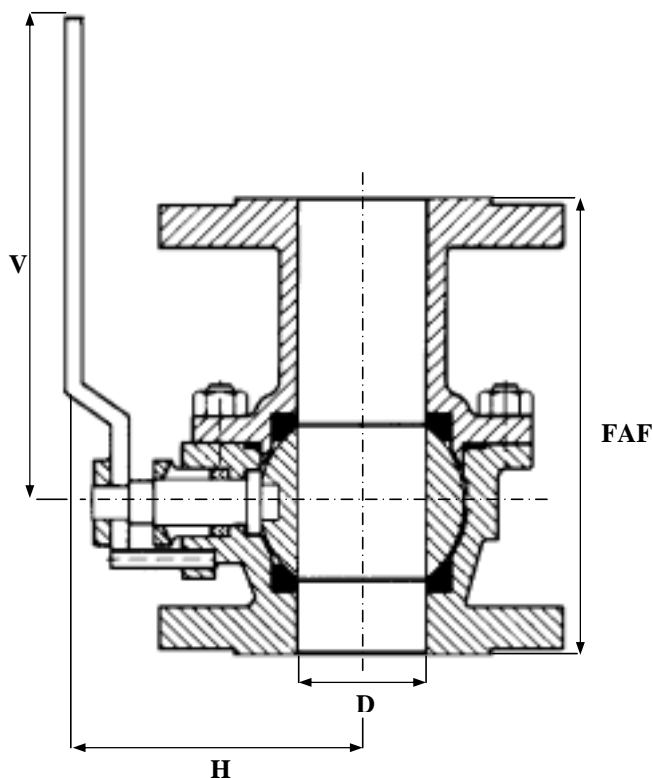

TEMPERATURE MAXI SERVICE 180°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 25B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

**REF : 100 376**

**OPTIONS :**

- \* PASSAGE REDUIT
- \* ISO PN40 POUR DN65 A DN300

**NORMES :**

- \* DIN 3202 F1 - ISO 5752 L - SERIE LONGUE
- \* SECURITE FEU BS 6755/2

D	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	
N	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	
FAF			130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850					
H			60	62	80	85	105	110	135	145	170	185	250	300	330	370					
D			15	19	25	30	38	51	64	76	101	118	152	203	254	305					
V			145	145	185	185	280	280	370	370	470	470	600	745	850	850					
MASSE			3	4	5	7.50	9	13	20	25	30	58	85	135	190	200					

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS